CLAMPING GRIPS APPLIED FOR MOUNTING THE TEMPERATURE SENSORS

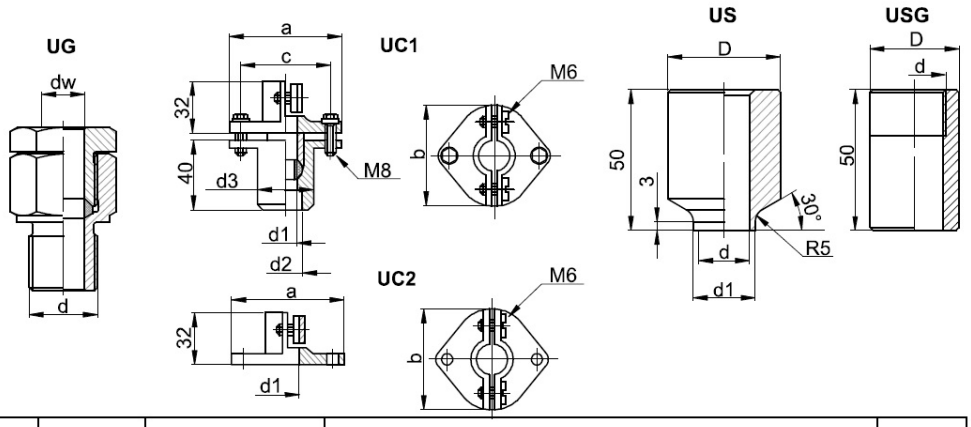

Type	Marking	Eksternal diameter of sensor's shield [mm]	Dimensions [mm]												Material
			dw	s	l	d	k	a	b	c	d1	d2	d3	D	
UG	UG6	6	6.5	22	16	M16x1.5	28								1.4301 or St
	UG8	8	8.5	22	16	M16x1.5	28								
	UG15	15	15.5	32	20	M24x2	32								
UC1	UC1-15	15						75	50	55	16	26	35		
	UC1-22	22						90	65	70	23	33	40		
UC2	UC2-15	22						75	50	55	16				
	UC2-22	22						90	65	70	23				
US	US18					Ø18H7					22			40	1.4301 15HM 10H2M
	US24					Ø24H7					30			50	
USG	USG-M20x1,5 USG-G1/2" USG-1/2"NPT					M20x1,5 G1/2" 1/2"NPT								30	1.4301

Admisible load: UG with SC sealing - 0,1MPa, UG with PZ sealing - 8MPa, UC1 - 0,1MPa

Ordering procedure with example of ordering code:



P&ID.NL | t: +31 174 280 371 |e: info@pandid.nl | i: www.pandid.nl | www.lineblind.eu